

## NR-BP2300SS 3.5" Корзина для жесткого диска

### Инструкция по Эксплуатации



### Спецификация:

Для жесткого диска	3x3.5" HDD
Охлаждение	1x70мм
Размещение	5.25" отсек: 2
Размеры (Ш x В x Г)	14,5 x 8,5 x 19,4 см
Материал	Алюминиевая конструкция
Интерфейс	SATA / SAS
Вес	0,91 кг
Кабель	SATA кабель в комплекте (3 шт.)

### Информация для заказа:

Model Number:	Цвет:	Дополнительно
NR-BP2300SS-BK	Черный	Различные цвета только для правой части передних дверец.
NR-BP2300SS-RD	Красный	
NR-BP2300SS-BL	Синий	
NR-BP2300SS-SL	Серебристый	

Negorack – изготовлено Negorack LTD

Гонконг

Web: [www.nigorack.ru](http://www.nigorack.ru)

[www.nigorack.cn](http://www.nigorack.cn)




### Вступление:

NR-BP2300SS вторая разработка компании Negorack в области корзин для жестких дисков, используя последние технологии скорости передачи данных 6.0Гб/сек (SATA I/II/III и SAS I/II), поддержка жестких дисков 3Тб, поддержка всех уровней RAID. Индикация активности жесткого диска на передней панели информирует о работе жесткого диска. Охлаждения диска обеспечивается за счет алюминиевого корпуса и ультра тихого вентилятора 70мм, с возможностью выбора скорости вращения вентилятора. Питание с помощью SATA разъема, возможность подключения к любому современному блоку питания. Металлический замок обеспечивает безопасность и контроль доступа к устройству. Возможность установки трех жестких дисков в два стандартных 5.25" отсеков, экономия места и Ваших инвестиций.

### Возможности:

- Поддержка SAS I/II, SATA I/II/III 3.5" Жестких дисков
- Алюминиевый корпус; легкий вес и хорошая теплоотдача
- Скорость передачи данных 6.0 Гб/с
- Поддержка жестких дисков 3Тб
- Не требует винтовой фиксации HDD
- Алюминиевая передняя дверца с замком, для обеспечения безопасности
- Съемный кожух вентилятора для легкого обслуживания
- Вентилятор охлаждения (70x70x15мм) с регулятором скорости High/Low
- Индикация питания и активности жесткого диска
- Поддержка «горячей» замены и различных RAID уровней (при использовании RAID контроллера)
- Различные цветовые гаммы передних дверец: Черная/ Красная/ серебристая/ синяя

### Техническая информация: Вид спереди

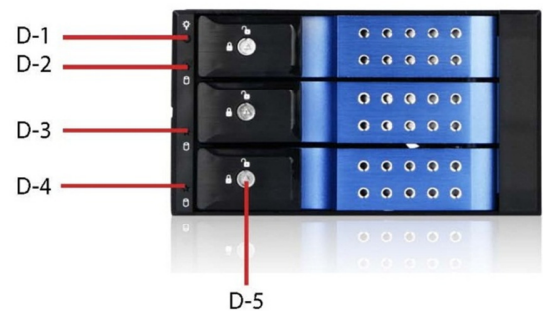


**D-1:** Индикация Питания (синий индикатор).

**D-2 ~ D-4:** Индикация жесткого диска. Включен синий индикатор. Фиолетовый активность жесткого диска.

**D-5:** Замок безопасности. Закрытие гарантирует надежную фиксацию жесткого диска и контроль доступа к жесткому диску.

## Техническая информация: Вид сзади

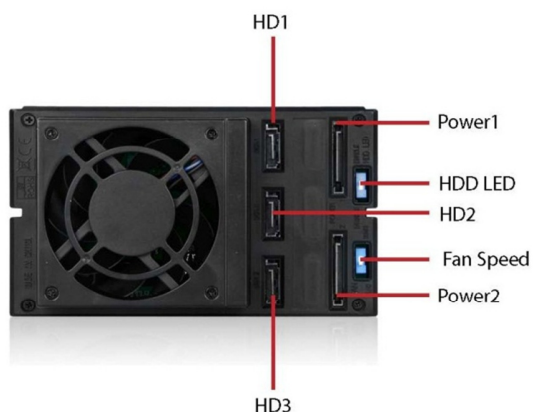

## Аксессуары:

- 3 SATA кабеля
- Винтики
- Ключи

**HD1—HD3:** SATA 7пин коннектор для подключение SATA или SAS интерфейсных кабелей

**Power1 & POWER2:** 15пин SATA Коннектор питания

**HDD LED:** Переключатель включает/выключает индикацию активности жесткого диска (фиолетовый)

**Fan Speed:** Переключатель высокой или низкой скорости вращения вентилятора (По умолчанию: High)

## Установка жесткого диска

1. Потяните язычок дверцы.
2. Вставьте жесткий диск и закройте дверцы до характерного щелчка. Жесткий диск надежно подключен.

## Снятие жесткого диска

1. Откройте дверцу.
2. Потяните за язычок и жесткий диск будет отключен от интерфейсного коннектора и будет выдвинут наружу.
3. Выньте жесткий диск из корзины.

